


MERKUR III

podgrzewane poidło korytowe ze stali nierdzewnej FARMTEC

gwarancji
3 lata


MERKUR III

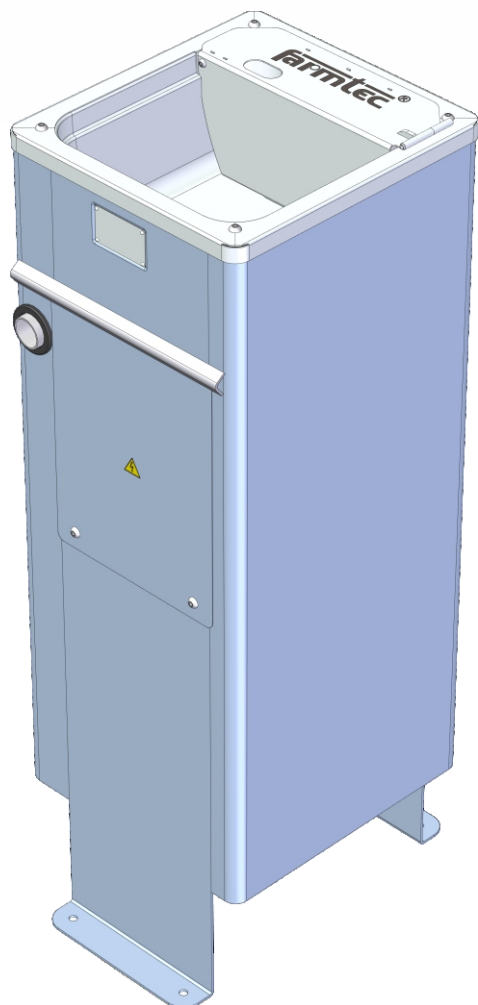

Wewnętrzna część poidła z taflą wody wykonana jest ze stali nierdzewnej, druga konstrukcja ocynkowana ogniowo.

MERKUR III N

Całość wykonana ze stali nierdzewnej.

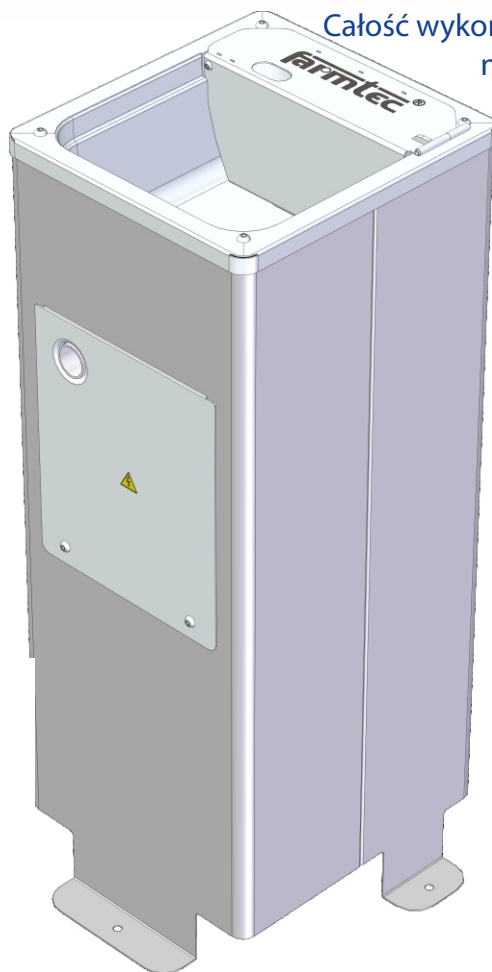

pojemność 13 l, zalecana pojemność 15 DJP (1 DJP=500 kg), napięcie 230 V, pobór mocy 16 W (przy 5 ° C), przepływ wody (przy 0,3 MPa) 13 litrów, przyłącze wody G 1/2 " w korpusie poidła, prąd doprowadzona jest do przyłącza w korpusie poidła, dno poidła jest wyposażone w korek o średnicy 42 mm, stopień ochrony IP 55

Wymiary: długość 386 mm, wysokość ocynkowanego poidła 1058 mm, wysokość poidła ze stali nierdzewnej 968 mm, szerokość 356 mm

Elementy poidła: zawór pływakowy, kolanko do podłączenia do zaworu kulowego na dopływie wody, wąż łączący zawór napelniający z kolaniem przy zaworze kulowym, puszka elektryczna do podłączenia elektrycznego (230 V), korek spustowy (średnica 42 mm) z haczykiem.



MADE BY FARMTEC

www.farmtec.pl www.farmtec.cz/pl

 **farmtec**®